

ハイグロクリップ2 アクセサリ

延長ケーブル

| | | |
|--------|----------------|------------|
| E2-F3A | HC2プローブ用延長ケーブル | ケーブル長:0.3m |
| E2-01A | HC2プローブ用延長ケーブル | ケーブル長:1m |
| E2-02A | HC2プローブ用延長ケーブル | ケーブル長:2m |
| E2-05A | HC2プローブ用延長ケーブル | ケーブル長:5m |



| | | |
|---------|----------------|--------------------|
| E2-02AS | HC2プローブ用延長ケーブル | ケーブル長:2m 小型コネクタタイプ |
|---------|----------------|--------------------|




| | | | |
|--------|---------------|------------|--------|
| E3-F3A | 気象用プローブ延長ケーブル | E2-F3Aと同仕様 | 白色タイプ* |
| E3-01A | 気象用プローブ延長ケーブル | E2-01Aと同仕様 | 白色タイプ |
| E3-02A | 気象用プローブ延長ケーブル | E2-02Aと同仕様 | 白色タイプ |
| E3-05A | 気象用プローブ延長ケーブル | E2-05Aと同仕様 | 白色タイプ |

| | | | | |
|---------|---------------|----------|-------------|-------|
| E3-02AS | 気象用プローブ延長ケーブル | ケーブル長:2m | E2-02ASと同仕様 | 白色タイプ |
|---------|---------------|----------|-------------|-------|

デジタル信号増幅アンプ内蔵コネクタ


*ケーブルはユーザー調達、コネクタに結線して使用
HC2プローブを指示計/変換器から5m以上延長して設置する場合に使用

| | | |
|--------|-----------------|-------------------------|
| AC3003 | HC2プローブ延長用コネクタ* | UART増幅アンプ内蔵 |
| | | 7ピン オスコネクタ+メスコネクタ端末オープン |
| | | 最大ケーブル延長100m |

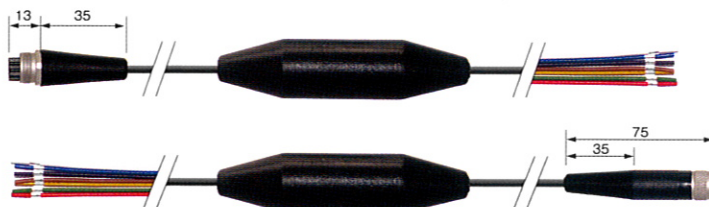


取付用治具


| | | | | |
|----------|-----------|------------|---------------|--------------|
| AC1303-M | プローブ固定用治具 | 15mmφプローブ用 | 使用温度範囲:最大200℃ | ネジ形状:M20×1.5 |
| AC1304-M | プローブ固定用治具 | 25mmφプローブ用 | 使用温度範囲:最大200℃ | ネジ形状:M32×1.5 |



| | | | | |
|--------|------|-------|------------|------------------|
| AC1305 | フランジ | φ80mm | 15mmφプローブ用 | AC1303との組み合わせで使用 |
| AC1306 | フランジ | φ80mm | 25mmφプローブ用 | AC1304との組み合わせで使用 |

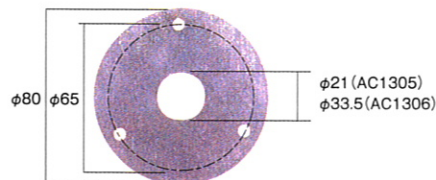

| | | | |
|--------|------|------------|---------------|
| AC5005 | フランジ | 15mmφプローブ用 | 使用温度範囲:最大100℃ |
|--------|------|------------|---------------|

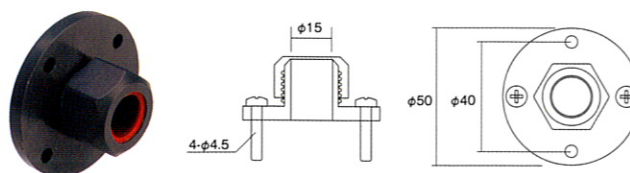

校正用アクセサリ

不飽和塩校正用アンブル

| | | |
|----------|--------------|-------------|
| EA00-SCS | 0.5%rh 校正基準液 | アンブル5本/1パック |
| EA05-SCS | 5%rh 校正基準液 | アンブル5本/1パック |
| EA10-SCS | 10%rh 校正基準液 | アンブル5本/1パック |
| EA20-SCS | 20%rh 校正基準液 | アンブル5本/1パック |
| EA35-SCS | 35%rh 校正基準液 | アンブル5本/1パック |

| | | |
|----------|-------------|-------------|
| EA50-SCS | 50%rh 校正基準液 | アンブル5本/1パック |
| EA65-SCS | 65%rh 校正基準液 | アンブル5本/1パック |
| EA80-SCS | 80%rh 校正基準液 | アンブル5本/1パック |
| EA95-SCS | 90%rh 校正基準液 | アンブル5本/1パック |



ERV-15
15mmφプローブ用
校正容器(縦型)



ER-15
15mmφプローブ用
校正容器(横型)

